



Bendurool *maxx*

KRAFTVOLLER ALLROUND GRUNDREINIGER


Bendurool maxx ist ein universeller Grundreiniger ohne Nachspülen zur effizienten Entfernung mehrschichtiger Polymerfilme. Die einzigartige Leistung und Effektivität macht **Bendurool maxx** zu einem Allround Grundreiniger mit maximaler Ergebnis-sicherheit. Die schaumarme, ammoniakfreie Zusammensetzung basiert auf neuartigen Rohstoffen, die hervorragend biologisch abbaubar sind. Der Anti-Rutsch-Effekt sowie der neutrale Duft während der Grundreinigung, erhöhen die Anwendersicherheit und -zufriedenheit. **Bendurool maxx** kombiniert eine kurze Einwirkzeit mit exzellenter Materialverträglichkeit.

Anwendungsbereich: Für alle wasser- und alkalibeständigen Belagsarten außer Holzböden, Laminat und textilen Belägen. Bestens geeignet für Linoleumbeläge.

- **Sauber** Schnelles und gründliches Entfernen mehrschichtiger Polymerpflegefilme
- **Sicher** Ausgezeichnete Materialverträglichkeit - universell einsetzbar
- **Effizient** Grundreinigen ohne Nachspülen



ANWENDUNGSWEISE

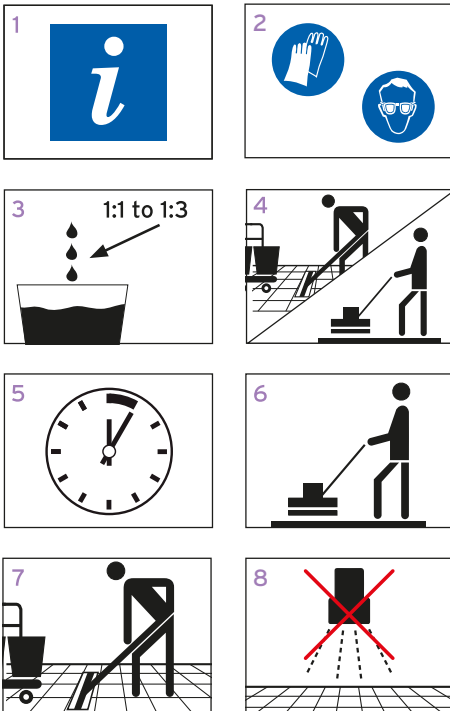

1. Entnehmen Sie die Anwendungsweise dem Produktetikett. Stellen Sie Warnschilder mit dem Hinweis "Achtung, Rutschgefahr" auf, bis der Boden wieder vollkommen trocken ist.
2. Geeignete Schutzkleidung gemäß Sicherheitsdatenblatt bei Verwendung des Produktes tragen.
3. **Bendurool maxx** 1:1 - 1:10, vorzugsweise 1:3, mit Wasser im Eimer oder Tank der Einscheibenmaschine verdünnen.
4. Die Grundreiniger-Lösung auf dem Boden verteilen.
5. Ca. 5 Minuten einwirken lassen.
6. Den Boden schrubben - überlappend mit der Einscheibenmaschine abfahren.
7. Reinigungslösung vom Boden mit einem Wassersauger aufnehmen. Rückstände im Feuchtwischverfahren mit klarem Wasser entfernen.
8. Kein Nachspülen erforderlich.
9. Zur Entfernung allgemeiner Verschmutzungen oder beim Einsatz im Reinigungsautomaten Bendurool maxx 2-5%ig einsetzen.

ANMERKUNGEN / INFORMATION

Vor der Anwendung den Belag auf Farbechtheit und Materialverträglichkeit prüfen.

Nur für den professionellen Gebrauch. Sicherheitsdatenblatt für berufsmäßige Nutzer auf Anfrage erhältlich

pH WERT

4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	----

SICHERHEITSHINWEIS

Weitere Informationen und Hinweise entnehmen Sie bitte dem Etikett und dem Sicherheitsdatenblatt.

LAGERUNG

Produktbehälter stets geschlossen halten. Nur im Originalgebinde zwischen -5° und 40°C lagern.

VERKAUFSEINHEIT:

Karton mit 2 x 5 L Kanister 3024790

Für Bodenbeläge führender Bodenbelagshersteller empfohlen:

