



Topmatic Promagic


FLÜSSIGREINIGER FÜR GEWERBLICHE SPÜLMASCHINEN MIT ALUMINIUMSCHUTZ

Topmatic Promagic ist ein flüssiges, hochkonzentriertes Spülmittel für die maschinelle gewerbliche Geschirreinigung, speziell entwickelt zum Schutz von Aluminiumspülgut. Die ausgewogene Produktformulierung vereinigt guten Metallschutz mit hervorragender Hygieneabsicherung. **Topmatic Promagic** ist besonders geeignet zum Spülen von Backblechen aus Aluminium und zum Einsatz in Topfspülmaschinen. Der Aktivchloranteil sorgt für ein hygienisch sauberes Ergebnis. Es ist bei allen Wasserhärten einsetzbar.

- **Sauber** Universell einsetzbar für hygienische Spülergebnisse.
- **Sicher** Hochkonzentrierter Flüssigreiniger mit Aluminiumschutz.
- **Effizient** Die Reinigung in einem Spülgang spart Zeit und Geld.



ANWENDUNGSWEISE

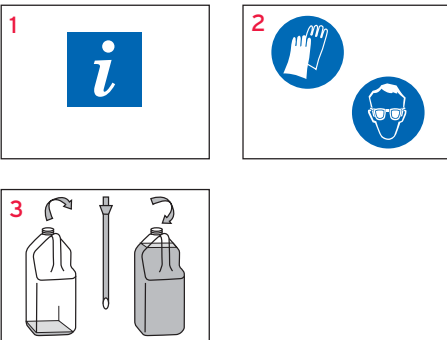

Ihr Ecolab Fachberater richtet das Dosiergerät abgestimmt auf Ihre speziellen Anforderungen ein und führt eine Einweisung bei Ihren Mitarbeitern durch.

1. Anwendungshinweise auf Produktetikett und Reinigungsplan beachten.

2. Bei der Anwendung geeignete Schutzkleidung (Handschuhe, Schutzbrille) tragen.

Wechseln des leeren Kanisters

3. Vorsichtig die Ansauglanze aus dem Kanister nehmen. Den Deckel des neuen Kanisters abschrauben, die Ansauglanze einsetzen und den neuen Kanister wieder in den Kanisterhalter stellen.

Täglich den Reinigerstand prüfen und ggf. den Kanister tauschen.

Um die beste Reinigungsleistung zu erzielen, nutzen Sie dieses Produkt nur in Verbindung mit einem Ecolab Klarspüler.

DOSIERUNG

0,5 - 5,0 g/l pro Liter Wasser in Abhängigkeit von der Wasserhärte und dem Wasserverschmutzungsgrad. Aluminiumschutz erst ab 2,0 g/l!

SICHERHEITSHINWEIS

Nur für den professionellen Gebrauch.

Nicht mit anderen Produkten mischen! Bei Wechsel auf ein anderes Produkt sind unbedingt die Sauglanzen mit Frischwasser zu spülen. Gefahrenhinweise auf Sicherheitsdatenblatt und Originalgebinde beachten.

pH-Wert

8	9	10	11	12	13	14
---	---	----	----	----	----	----

LAGERBEDINGUNGEN

Nur im Originalgebinde zwischen 0 und 40 °C lagern. Getrennt von sauren Produkten lagern.

VERKAUFSEINHEIT

12 kg Kanister	9014010
25 kg Kanister	9014020
250 kg Fass	9028370